sky microwave sensor 10w

SENSOR POR MICROONDAS

MICRO-WAVE SENSOR

CON VALVULA DE RESPIRACION

WITH RESPIRATOR VALVE

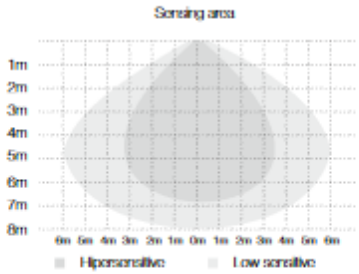

Detection Area

	1	2
100%	ON	ON
75%	ON	–
50%	–	ON
25%	–	–

Hold time

	3	4
5 s	ON	ON
1 min.	ON	–
3 min.	–	ON
5 min.	–	–

Day light sensor

	5
25 lux	ON
Disable	–

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

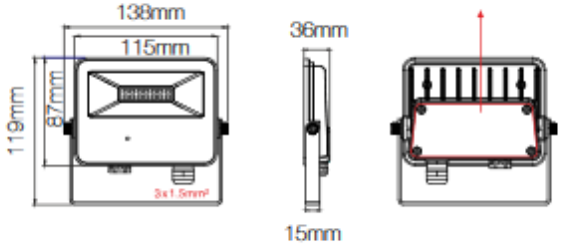

CODE	COLOR	CCT	LUMENS	POWER	VOLTAGE	ANGLE	PF	A	Hz
4349	○ WHITE	4.000 K	1.150	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60
4350	○ WHITE	5.000 K	1.200	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60
4308	● BLACK	4.000 K	1.150	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60
4351	● BLACK	5.000 K	1.200	10W	220-240V	120º	> 0,9	0,04	50/60

CLASS I · IK08 · ALUMINIUM · IP65 · CE · 120 lm/w · MICRO WAVE SENSOR

> 1KV · SAA · CB · +45ºC -20ºC · AKZO NOBEL ANTI CORROSIVE MARINE PAINT · RoHS · 220-240v · 50.000h · >80 CRI · 1/32

BENEITO FAURE®